図番 GNN00005

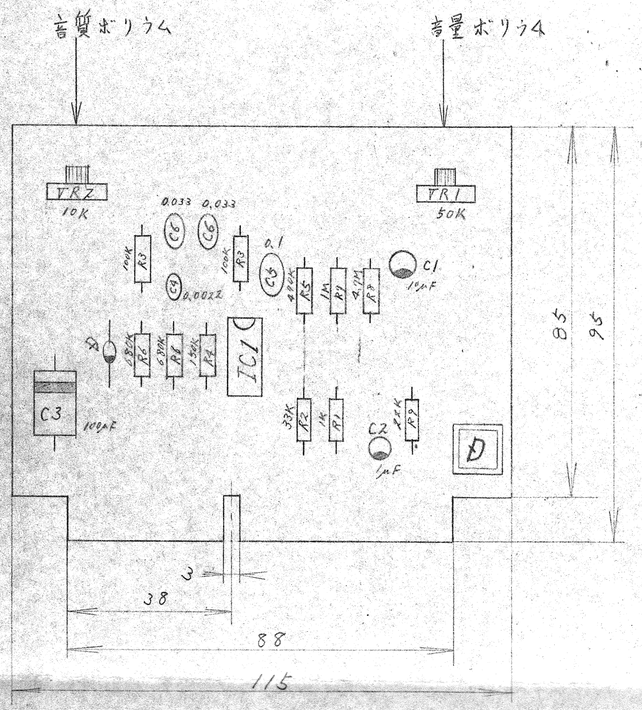

注 コンデンサー(-)表示



注 ダイオード取り付け方法



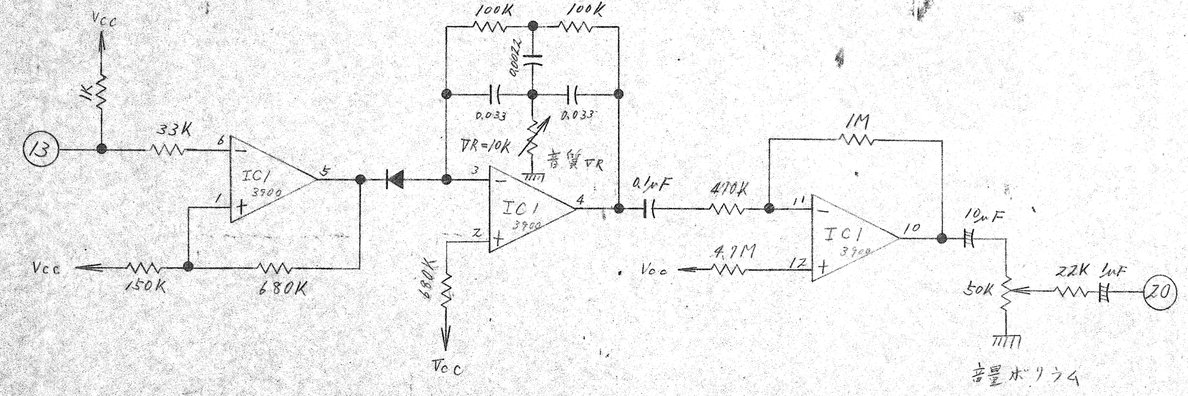



No.	部品番号	品名	記号	数量	規格
30					
29					
28					
27					
26					
25					
24					
23					
22					
21	AAT51799	カラー抵抗	R9	1	22KΩ 1/4W ±5%
20	AAT53039	ボリューム	VR2	1	B-10K
19	AAT53041	ボリューム	VR1	1	B-50K
18	AAT51853	カラー抵抗	R8	1	4.7MΩ 〃 〃
17	AAT51837	〃	R7	1	1MΩ 〃 〃
16	AAT51833	〃	R6	2	680KΩ 〃 〃
15	AAT51829	〃	R5	1	470KΩ 〃 〃
14	AAT51817	〃	R4	1	150KΩ 〃 〃
13	AAT51813	〃	R3	2	100KΩ 〃 〃
12	AAT51801	〃	R2	1	33KΩ 〃 〃
11	AAT51765	カラー抵抗	R1	1	1KΩ 1/4W ±5%
10	AAT41241	セラミックコンデンサー	C6	2	TDY-1H-333
9	AAT41244	フィルムコンデンサー	C5	1	TDY-1H-104
8	AAT41234	フィルムコンデンサー	C4	1	TDY-1H-222
7	AAT41095	電解コンデンサー	C3	1	16T-100
6	AAT41048	電解コンデンサー	C2	1	50TB-1
5	AAT41032	電解コンデンサー	C1	1	25TB-10
4	AAT31011	オペアンプ	IC1	1	LM3900
3	AAT12025	ダイオード	D	1	1S1588
2	AAO17623	コネクターステッカー		1	D
1	GNC70004	効果音PCボード(ダブリング)		1	

出図 53.7.27 技術部

日付	記事	署名

一般公差		処理	仕上	日付	52.8.31
機名	Grenman	機番	承認	検図	設計
名称	Effect Sound (Hit) P.C Board Assy 効果音(ヒット)PCボードASSY				図番 GNN00005

御使用後は必ず返却願います